## 取扱説明書 保証書付

各部のなまえと種類

• 排水栓 ······ 9

安全上のご注意

使用上のご注意

使いかた

| 洗面化料 | <b>莊台</b> |
|------|-----------|
| 化粧鏡  |           |
| 収納キー | ァビネット     |

| • 日頃のお手入れポイント10           |
|---------------------------|
| • キャビネット・バックパネル・鏡・        |
| 化粧鏡本体・照明カバー10             |
| <ul><li>収納トレイ10</li></ul> |
| ・ 水受けトレイ10                |
| • エコミラー1 1                |
| • 洗面ボウル1 ]                |
| • 排水栓・ヘアキャッチャー] ]         |
| ・排水トラップ11                 |

#### こんなときは

| <ul><li>電球形(LED/蛍光)ランプがつかなし<br/>ちらつく・電球形(LED/蛍光)ランプの交換</li></ul> |      |
|--|------|
| • 引き出しの前板が<br>ずれているとき ····································       | 12   |
| • 鏡扉がすぐに開くとき/<br>ずれているとき ·············                           | 13   |
| • 開き扉がずれているとき ······   | 13   |
| 定期的な点検   | 14   |
| 凍結予防   | 14   |
| 修理を依頼される前に   | 15   |
| 仕様   | 16   |
| 部品の交換・買い換えのご案  | 内 18 |
| 保証書  | 19   |
| アフターサービスのご案内   | 裏表紙  |

このたびは、TOTO商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●保証書に取付店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ●この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●水栓金具・機器類に関する内容は、専用の取扱説明書に載せていますので、 この取扱説明書と併せてよくお読みください。


2

4

6

# 各部のなまえと種類

図は商品の例示であり、タイプやオプション部の選択により仕様は異なります。

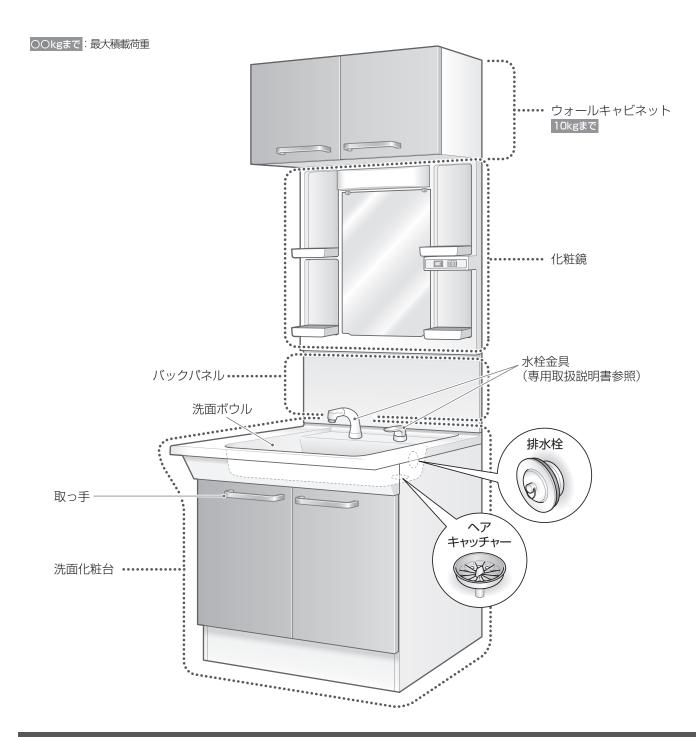

## 水栓金具

- ※ 水栓金具の取扱説明書を参照ください。
- ■エコシングルシャワー水栓※ ■エコシングル水栓※ ■2ハンドル混合水栓 ■単水栓













## 化粧鏡


### ■一面鏡タイプ

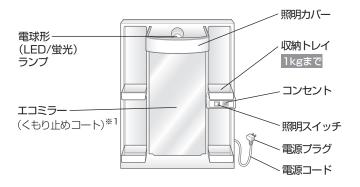


## ■一面鏡タイプ(鏡裏収納付き) ※600サイズ




## ■一面鏡タイプ(鏡裏収納付き) ※750サイズ



### ■二面鏡タイプ




#### ■三面鏡タイプ




※1「エコミラー」はラベル付きが対象です。

## 洗面化粧台

### ■2枚扉タイプ



### ■片引き出しタイプ(内引き出し付き)



## 安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みのうえ、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示 لح 意味

**益女 /** 死亡や重傷を負う可能性が **あ**ある内容です。

傷害や物的損害が発生する 注意 可能性がある内容です。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。 「必ず守る」を示しています。

## 火災・感電・漏電を防ぐために

#### 雷源コード・雷源プラグなどは



■照明スイッチ・電球形(LED/蛍光)ランプ・コンセントは、 水をかけたり、ぬれた手で触れない



■電気器具は、分解・修理・改造しない



- ■コンセント・配線器具の定格(計 1200W)を超える使いかたはしない •たこ足配線など。
- ■コンセントは、差し込み口にチリ・ホコリが付いたまま使わない •乾いた布でふき、確実に差し込んでください。
- ■がたついているコンセントは使わない
- ■コンセントに他機器の電源プラグを差したまま、放置しない
- ■雷が発生しているときは、電源プラグ・コンセントに触れない
- ■電源コードを傷つけるようなことはしない •無理に曲げる・重い物をのせる・挟み込むなど。
- ■電源コードは、束ねたまま使わない
- ■AC100V 以外の電源は使わない



■電源コード・電源プラグのお手入れ時は、照明スイッチを 切り、電源プラグを抜く

•電源プラグを抜くのが困難な場合は、ブレーカーを切ってください。



■電源プラグは、プラグ本体を持って真っすぐ抜き差しする •電源プラグ・コンセント・電源コードが傷みます。

■電源プラグは、刃などのホコリを定期的に取り、根元まで差し込む •プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

## 電球形(LED/蛍光)ランプ・ 照明カバーは



- ■電球形(LED/蛍光)ランプ・ 照明カバーにタオルなどを かけない
- ■電球形(LED/蛍光)ランプ は、指定の物以外に交換し ない
  - (P.12 電球形(LED/ 蛍光) ランプの交換参照)



■電球形(LED/ 蛍光)ランプの 交換時・電球形(LED/ 蛍光) ランプ取り付け部のお手入れ 時は、照明スイッチを切る

#### 棚などは



■火のついたタバコなどを 置かない


## 水漏れ・けが・やけどなどを防ぐために

## キャビネットやキャビネット内は



■排水・給水器具に、収納物などで 無理な力を加えない

■止水栓は、必要以上に開けない (洗面ボウルからの水はね・ 止水栓: 水あふれの原因)





■定期的に点検する(P.14)

•ねじのゆるみがないか、 キャビネット・着脱底 板の下などに水漏れ・ がたつきがないか。



## ↑ 注意

## 水漏れ・けが・やけどなどを防ぐために

#### 洗面ボウルは



■かたい物を落とさない

(破損によるけが・水漏れのおそれ)

•収納物の取り出し時は、特にご注意ください。

■ヒビが入ったまま使わない

## 寒冷地仕様の場合は



■凍結が予想されるときは、排水トラップ・水栓金 具の水抜きを行う(P.14)


(破損による水漏れの原因)

### 2 ハンドル混合水栓は



■給湯側は、ハンドル以外に触れない

•常に高温になっています。



•使用後は、しばらく水を流して スパウトを冷ましてください。



2 ハンドル 混合水栓

ハンドル



■湯を使う前に、しばらく流して 湯温を確かめる

必ず実行

- •温度調節をするときは、水側のハンドルから 回してください。
- ■湯を止めるときは、湯側のハンドルから閉める •次回使用時に、高温の湯が出ることがあります。

## 電球形(LED/蛍光)ランプ・照明カバーは



■点灯中・消灯直後は、 電球形(LED/蛍光)ランプに触れない



■照明カバーは、確実に取り付ける (落下による破損・けがのおそれ)

必ず実行

## 扉などを開け閉めするときは



■鏡扉・扉を閉めるときは、 丁番付近に指を入れない

### お手入れのときは



|引き出しの着脱、調整などを行う場合 やキャビネット内のお手入れをする 場合は、厚手の手袋を着用する (手や指などをけがするおそれ)




## バックパネルは(鋼板製の場合)



■市販のラバーマグネット製品を使用する際は、 規定の重量以上の物を入れない

(収納物の落下による破損・けがのおそれ)

•マグネット製品の注意事項を確認の上、 ご使用ください。



### **扉・引き出しのずれ調整時は**(P.12·13)



■電動ドライバーは使わない

•ねじが破損すると、扉などが落下します。



■落とさないように注意する

■調整後、ゆるめたねじは全て締める

## 長期間使わないときは



■電源プラグを抜く

(思わぬ事故の原因)

•抜くのが困難な場合は、ブレーカーを 切ってください。

## その他、お使いのときは



■無理な力を加えない

•鏡・鏡のフレーム・洗面ボウル・扉・引き出し・ 棚・取っ手などに、のる・ぶら下がる・物を 掛けるなど。

- ■化粧鏡の上面に物をのせない •照明カバーが外れます。
- ■取っ手や丁番にがたつきがあるまま、 使わない

(落下による破損・けがのおそれ)

■丁番に注油しない (油・溶剤が樹脂に付くと、本体・鏡止め具が 割れて鏡が落下し、破損・けがのおそれ)



- ■収納トレイ・引き出しを外したときは、 確実に取り付ける

  - ・軽く引っ張って確認する。・引き出しは、2、3回開閉して確認する。
- ■高齢の方や小さなお子さまが 使うときは、付き添う

(転落・転倒・けがのおそれ)

## 使用上のご注意

### 破損などを防ぐために

■化粧品が付いたら、すぐにふく (変色・破損の原因)

## 化粧鏡は

- ■鏡に冷水・熱湯をかけない (漏電・鏡の破損の原因)
- ■水滴が付いたら、使用後に軽くふく (腐食の原因)
- ■洗面化粧台と化粧鏡とバックパネルの接続部に、水をかけない(水漏れの原因)
- ■破損したまま使わない (衝撃・温度の急変などにより、ワレが広がる原因)
- ■かたい物をぶつけない
- ■収納トレイを 外したまま、使わない (本体に化粧品が付くと、 破損・変色の原因)



■落雷の可能性があるときは、 電源プラグを抜いておく

•抜くのが困難な場合は、ブレーカーを切ってください。

## バックパネルは(鋼板製の場合)

■破損したまま使わない

(衝撃・温度の急変などにより、ワレが広がる原因)

- ■かたい物をぶつけない
- ■金属付きのマグネットを使わない



※保護フィルム付きでも金属製の ものは使用しないでください。

## 洗面化粧台は

- ■引き出し・扉を開けるときは、 隣接する扉などを閉めてから 開ける
  - •扉などにぶつかります。
- ■冷たい洗面ボウルに、 急に熱湯を注がない
  - •水を少しためてから注いでください。
- ■排水栓に重い物をのせない(故障の原因)

## 変形・変色などを防ぐために

- ■ストーブなどを近づけない
- ■ヘアドライヤーの熱風を直接あてない
- ■金属製品を放置しない •ヘアピン・かみそりの刃など。 (さびが取れなくなる原因)
- ■洗面ボウルのデッキ面に、 ぬれた物・ビニールシート などを長時間放置しない (表面の膨れ・変色の原因)



- ■洗面ボウルに、火のついた タバコを置かない
- ■化粧鏡本体に吸盤等を貼らない

### 収納するときは

- ■ヘアドライヤー・ヘアアイロンは、熱いまま入れない
- ■重い物は、分散して入れる (着脱底板の反り、引き出しが閉まり にくくなる原因)
- ■最大積載荷重以上の物を入れない (P.2・3 各部のなまえと種類参照)



## 薬品・洗剤類は

- ■以下の洗剤・道具などは使わない
  - ナイロン・金属たわし
  - メラミンスポンジネット付きスポンジ
  - •溶剤(シンナー・ベンジン・除光液・接着剤など)
  - クレンザー(粉末や研磨力の強いもの)
  - トイレ・タイル用の洗剤
  - 塩素系・酸素系・酸性・アルカリ性の洗剤・漂白剤 (排水管洗浄剤を除く)

(破損・水漏れ・変色・さびの原因)

■塩素系の薬品・洗剤類を収納するときは、 キャップを閉める

(塩素ガス発生による、丁番・レールのさび、動作不良の原因) ・こぼれたら、すぐにふいてください。

- ■強い薬品がこぼれたら、すぐに水ぶきをし、ふき取る ・毛染め剤・養毛剤・パーマ液・うがい薬など。
- ■鎖等の金属部には、塩素系・酸性・アルカリ性 洗剤を使わない
  - •カビ取り用洗浄液・ぬめり取り洗剤など。

## こんな場合は

■キャビネット・キャビネットの下に水がかかったら、すぐにふく

(表面のはがれ・変形の原因)

■直射日光が当たる場合は、 カーテンなどで遮る (変形・変色の原因)





## エコミラーのくもり止め効果を保つために

汚れやコーティングの傷・はがれなどによるくもり止め効果の低下を防ぐために、次のことをお守りください。

- ■お手入れは、週 1 回程度行う(P.11)
- ■P.10·11記載の「使えない洗剤·道具など」は使わない
- ■洗剤は原液で使わない (跡残りの原因)
- ■指先で強くこすったり、 からぶきしない(傷の原因)



- ■布の端や洗濯タグが触れないように注意する
- ■お手入れに使う布は、使うたびに 中性洗剤で洗う

(汚れによる傷の原因)

- ■毛染め剤・洗顔料・化粧品・うがい薬・歯磨き粉など が付いたら、すぐにお手入れする(P.11) (変色・付着跡・傷の原因)
- ■市販のくもり止めは塗らない
- ■テープ・シール・吸盤・ジェル状の飾りなどは貼らない (跡残り・くもり止め効果の低下の原因)
- ■鏡のラベルははがさない (跡残りの原因)
- ■お風呂上がりなどに、浴室のドアを開けたままにしない •蒸気などが急激に付き、一時的にくもりが発生します。

### エコミラーについて

: エコミラー(くもり止めコート) ※エコミラーの鏡には、注意ラベル ::::::: が付いています。




一面鏡



600サイズー面鏡 (鏡裏収納付き)



750サイズー面鏡 (鏡裏収納付き)



三面鏡

二面鏡

#### エコミラーには、くもりにくくするため 表面に柔らかいコーティングをしています

初期吸水 コーティングに水蒸気を 吸収し、くもりにくくします。 • 吸水+水膜形成 満水になると水膜ができ、 くもりにくくします。






- •傷や変色が起きても 補修できません。 (有料の部品交換となります)
- 色合い・見えかたが、 他の鏡とは若干異なって 見えることがあります。 (異常ではありません)



・端部の凹凸は、コーティング 工程でできるものです。



## より快適にお使いいただくために

- ■新築・改築後間もない場合は、十分に換気する
- •ホルムアルデヒドには、高温になると放散される性質が あるため、室温を高くしての換気・キャビネット内の 水ぶきが効果的です。
- ■普段から通気・換気に配慮する
  - •特に、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、 十分に換気してください。

## ホルムアルデヒドについて


TOTOでは、お客様が安心してお使い いただけるように「ホルムアルデヒド 放散量の少ない材料を採用」しています。

## 次のことにもご注意ください

- ■ラジオなどの電波受信機器は、蛍光灯 (インバーター式)の近くで使わない (雑音の原因)
- ■洗面ボウルに水をためるときは、ぬるま湯を使うと 結露が防げます
- •冷水では、環境条件・時間により洗面ボウル裏面に結露 することがあります。
- ■長時間、洗面器に水をためた際に水位が下がる 場合があります

# 使いかた

- ●タイプ・オプションの選択などにより、構成部品の種類や位置は異なります。
- ●水栓金具・機器類については、専用取扱説明書を参照してください。

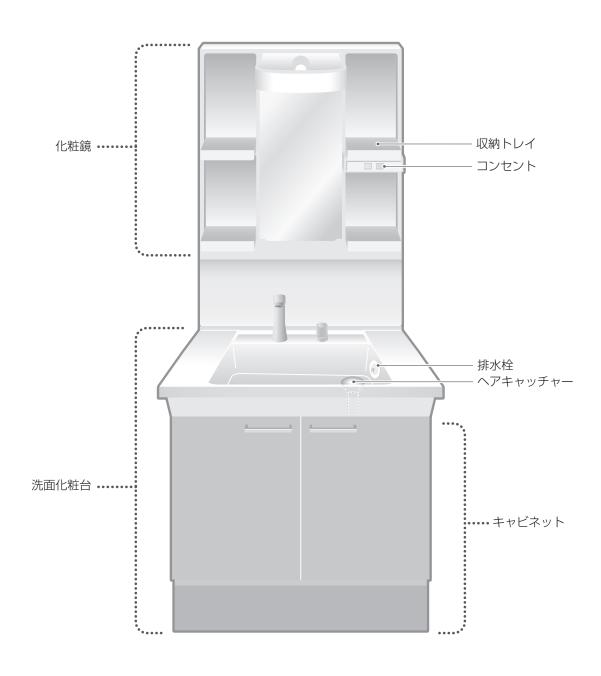


## 収納トレイ

#### 取り外すことができます。

- ※収納物を取り出してから行ってください。
- •取り付けるときは、取り外しと逆の要領で行ってください。

### 取り外す

### ■一面鏡タイプ



- ①トレイの奥を 両手で持ち上げる
- ②手前に引いて取り外す


### 取り付ける



フックにかけカチッとはめ込む

## ■一面鏡(鏡裏収納付き)・二面鏡・三面鏡タイプ

•取り付け位置を変えられます。



- ①トレイの奥を 両手で持ち上げる
- ②手前に引いて取り出す



つばを溝に合わせ穴に カチッとはめ込む

## 排水栓

※大量に泡を流すとオーバーフロー穴から泡が出ることがありますが、異常ではありません。


#### 水をためる


### ■排水栓

- ①排水栓を引っ張り外す
- ②排水口のヘアキャッチャーの上に置く

## 水を抜く

- ①排水口から引き抜く
- ②オーバーフロー穴前にはめる



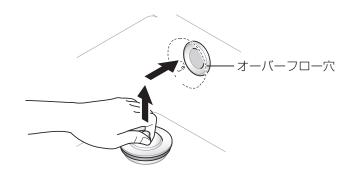

## お手入れ

- ●タイプ・オプションの選択などにより、構成部品の種類や位置は異なります。
- ●水栓金具・機器類については、専用取扱説明書を参照してください。

## 日頃のお手入れポイント

が%水がきし、 からぶき仕上げを



### おすすめの道具

スポンジ 柔らかい布 ゴム手袋

布を巻いた 割り箸

使い古しの 歯ブラシ





#### おすすめの洗剤

洗剤の説明書を参照ください。

浴室/ 台所用中性洗剤 エチルアルコール (落ちにくい油性の汚れに。) ※薬局で購入できます。

排水管洗浄剤 (詰まり予防用・除去用)







蛇口まわりのクリーナー(別売品)



TOTO商品 THYZ3 ※ (お買い求めは裏表紙へ)

※予告なく変更する場合があります。

使えない 洗剤・道具など

- ナイロン・金属たわし メラミンスポンジ
- ネット付きスポンジ
- 接着剤など) クレンザー(粉末や研磨力の強いもの)

溶剤(シンナー・ベンジン・除光液・

- トイレ・タイル用の洗剤
- 塩素系・酸素系・酸性・アル カリ性の洗剤・漂白剤(排水管 洗浄剤を除く)



## ャビネット・バックパネル・鏡\*・ 粧鏡本体・照明カバ-

浴室/台所用中性洗剤を 付けた布でふく

→水ぶき→からぶきで 仕上げる





•細かい部分は、布を巻いた割り箸で。



## 収納トレイ


取り外して水洗いもしくは水ぶきする

- →からぶきで仕上げる
  - 取り外しかた(P.9)

## 水受けトレイ

持ち上げて排水する

※水抜き完了後は必ず水受けトレイを元に戻す

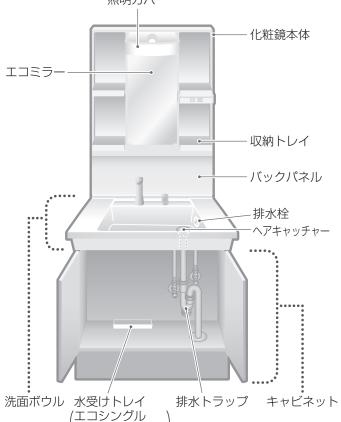

シャワー水栓のみ

## エコミラ-

#### くもり止め効果を保つために、P.7をよくお読みください。

■ : エコミラー(くもり止めコート) ※エコミラーの鏡には、注意ラベル!!!!!! が付いています。



一面鏡



600サイズー面鏡 (鏡裏収納付き)



750サイズー面鏡 (鏡裏収納付き)



二面鏡



🗶 使えない洗剤・道具など

P10の「使えない洗剤・道具など」以外に、 エコミラーには、次の洗剤・道具なども使えません

かたい布・汚れた布・ウェットティッシュ・マイクロ ファイバークロス・TOTOラクラクカガミクリーナー(研磨剤入り)

## 洗面ボウル

#### 日頃のお手入れ

スポンジに浴室/台所用 中性洗剤を付けて洗う

→よく水洗いする



#### 頑固な汚れ

#### エチルアルコールを 付けた布でふく

- 傷つかないか、目立たない所で試す。
- もらいさび注1の場合は、 お湯をかけてあたためてから洗う。

注1 さびた金属製品のさびが付着すること。



#### お手入れ用品

きれいな柔らかい布 (ハンドタオル・ フェイスタオルなど)



5倍に薄めた無色 透明の台所用中性 洗剤 (食器用)



### 日頃のお手入れ / 毛染め剤などが付いたらすぐ

準備した洗剤を 付けた布で、 軽くふく





布の端や洗濯タグが触れないように 注意する。

台所用中性洗剤 に含まれる 界面活性剤が、 くもり止め効果を より長持ちさせます

### 毛染め剤などが色残りしたとき

(完全には取れませんが、色を薄くするために)

上記のお手入れ後、洗剤を 染み込ませたティッシュを 貼り、上からラップする

(洗剤が垂れないように、また ティッシュが乾燥しないように)

→2時間放置後、 水を含ませた布で軽くふく ティッシュ (2枚重ね、 4つ折り以上)



## 排水栓・ヘアキャッチャ

取り外して汚れを取る (ごみが詰まり、流れが悪くならないように)







- ヘアキャッチャーを引き抜いて行う。
- 戻すときは、カチッとはめ込む。

## 排水トラップ

#### 日頃のお手入れ

#### 排水管洗浄剤(詰まり予防用)を使う

洗剤の説明書を参照ください。

•2週間に一度のお手入れをおすすめします。



#### 水の流れが悪いとき

排水管洗浄剤(詰まり除去用)を使う

洗剤の説明書を参照ください。

6ヵ月に一度のお手入れをおすすめします。



#### 配管が詰まったとき


①水を受ける容器を置く (たまった水 約140mlを受けるため)

②水抜きコックを開け、 異物・ごみを取る

③水抜きコックを手で締める ・工具は使わない。

④水を流し、漏れないか 確認する

水を受ける容器




## こんなときは


●タイプ・オプションの選択などにより、構成部品の種類や位置は異なります。

## 

- ■電球形(LED/蛍光)ランプの交換
- 1 照明スイッチを切り、 照明カバーを外す
- **2**電球形(LED/蛍光) ランプを交換する

3 照明カバーを取り付ける





左右上部を 内側に 押しながら

※図は三面鏡タイプです。 ※他タイプも外し方は同じです。

#### ■交換用蛍光ランプ

| 鏡タイプ        |            | <br> <br> | 市販品をお求めの場合     |                  |     |                               |     | TOTOパーツセンターで   |  |
|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------|--|
| 説タイプ        |            | ワット数      | 蛍光ランプ型番        | タイプ              | 色   | サイズ                           | 口金  | お求めの場合の品番(P18) |  |
| 一面鏡         | 600<br>750 |           | EFD15EN        | D形60Wタイプ<br>15形※ |     | 为形/古汉)                        |     |                |  |
| 一面鏡(鏡裏収納付き) | 600<br>750 | 12W       | または<br>EFA15EN | または<br>A形60Wタイプ  | 昼白色 | 外形(直径)<br>60mm以下<br>長さ116mm以下 | E26 | WN78326        |  |
| 二面鏡<br>三面鏡  | 600<br>750 |           | EFAIDEN        | 15形              |     |                               |     |                |  |

#### ■交換用LEDランプ

※ご購入時にお取り付けしているタイプ

| 鏡タイプ        |     | リワット数 | 市販品をお求めの場合  |        |     |                     |     | TOTOパーツセンターで   |  |
|-------------|-----|-------|-------------|--------|-----|---------------------|-----|----------------|--|
| デージョン ディング  |     |       | LED ランプ型番   | タイプ    | 色   | サイズ                 | 口金  | お求めの場合の品番(P18) |  |
| 一面鏡         | 600 |       |             |        |     |                     |     |                |  |
| - 四班        | 750 |       |             |        |     | <br>  外形(直径)        |     |                |  |
| 一面鏡(鏡裏収納付き) | 600 | 4.4W  | LDA4N-G-4T5 | 40W形相当 | 昼白色 |                     | E26 | WN78407R       |  |
|             | 750 |       |             |        |     |                     |     |                |  |
| 二面鏡         | 600 |       |             |        |     | I RC I TOITIITIZE I |     |                |  |
| 三面鏡         | 750 |       |             |        |     |                     |     |                |  |

※電球形(LED)ランプは光の広がり方(配光)に特徴がありますので、注意書きをよくご確認のうえ、購入ください。

<sup>※</sup>電球形(LED/蛍光)ランプはいずれの光源色(昼白色、昼光色、電球色)も取付可能ですが、光源色により色合い明るさが異なります。



点灯中・消灯直後は、電球形(LED/蛍光)ランプに触れない
 (やけどのおそれ)

0


電球形 (LED/蛍光) ランプの照明カバーは確実に 取り付ける (落下による破損・けがのおそれ)

## 引き出しの前板がずれているとき


■洗面化粧台 片引き出し (内引き出し付き)タイプ

#### 上下左右の調整 (±1mm)

③しっかり締める




#### 前後の調整 (±4mm)




## 鏡扉がすぐに開くとき/ずれているとき

■一面鏡(鏡裏収納付き)・二面鏡・三面鏡タイプ

#### 前後の調整

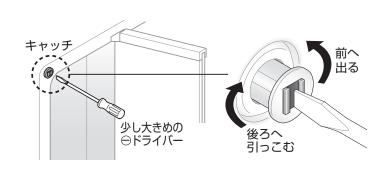


## 開き扉がずれているとき



### 前後の調整



### 左右の調整



#### 上下の調整


上下の調整はできません。

# 定期的な点検

経年劣化による重大事故を防ぎ、より長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様ご自身で以下の点検を行ってください。


## -度は「洗面化粧台全体の点検」 をしましょう

不具合があったときは TOTOメンテナンス(株)修理受付センター(TEL 😿 0120-1010-05)かお求めの販売店へご連絡ください。

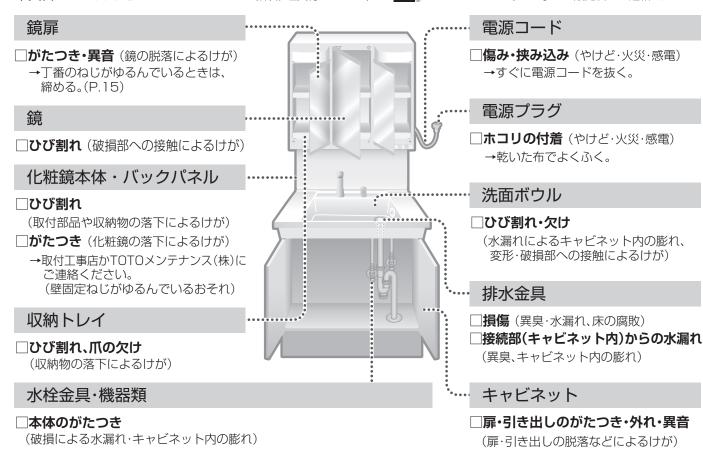

## 東結予防

## 寒冷地仕様の場合






排水トラップ

#### 水栓金具の水抜き

水栓金具の専用取扱説明書

□配管接続部(キャビネット内)からの水漏れ(異臭、キャビネット内の膨れ)

●逆止弁は、定期的に交換してください。 専用の取扱説明書を参照ください。




#### 排水トラップの水抜き

①水を受ける容器を置く (たまった水約140mlを受けるため) ②水抜きコックを開け、水を抜く ③水抜きコックを手で 排水トラップ 締める 工具は使わない。 パッキン 開 電気温水器など、 閉 その他給水接続されて

→がたつきは、調整する。(P.12·13)

いる機器類は、 その水抜きも行う。

専用の取扱説明書を参照ください。



# 修理を依頼される前に

●水栓金具・機器類については、専用取扱説明書を参照してください。


|        | こんなときは  | ご確認ください   | 参照ページ        |  |  |  |  |
|--------|---|---|--------------|--|--|--|--|
|        | つかない  | <ul><li>■電源プラグは、差し込んでいますか?</li><li>■停電していませんか?</li><li>■ブレーカーが落ちていませんか?</li></ul> | _            |  |  |  |  |
|        |   | →上記のいずれにも当てはまらない場合は、照明を交換する。  | P.12         |  |  |  |  |
| 照明     | つくまでに時間がかかる、<br>つくまでの時間に<br>ばらつきがある、<br>つき始めが暗い | ■電球形蛍光ランプの場合は、通常の現象です。<br>(特に低温時は、つき始めが暗いことがあります)                                 | _            |  |  |  |  |
|        | 電球形蛍光ランプが<br>ちらつく                               | ■電球形蛍光ランプの場合は、通常でも、つき始めは<br>5 秒程度ちらつく場合があります。<br>→上記以外の場合は、照明を交換する。               | P.12         |  |  |  |  |
| 팤      | くもり止め効果が薄れてきた                                   | ■お手入れする。  | P.11         |  |  |  |  |
| エコミラー  | 毛染め剤などが付いた                                      | ■すぐに、お手入れする。<br>■色残りしてしまった場合は、完全には取れませんが、色を薄くすることができます。                           | P.11<br>P.11 |  |  |  |  |
| Ė      | 水・湯が出ない   | ■止水栓は、開いていますか?  ■断水していませんか?   | _            |  |  |  |  |
|        |   | ■給水・給湯管・給水接続機器からの水漏れ:<br>止水栓を閉め、修理をご依頼ください。                                       | 裏表紙          |  |  |  |  |
|        | 水漏れする   | ■排水管・排水トラップからの水漏れ:<br>ナットや水抜きコックがゆるんでいませんか?<br>→しっかり締める。                          |              |  |  |  |  |
| 水      |   | →それでも水が止まらない場合は、止水栓を ⊝ドライバー 閉めて修理をご依頼ください。 水抜きコック                                 | 裏表紙          |  |  |  |  |
| ·<br>泡 |   | ■水受けトレイからの水漏れ:水受けトレイの水を捨てる。   |              |  |  |  |  |
|        | 水はねが多い、<br>水量を調整したい                             | ■水栓を水側・湯側全開にして、止水栓で水量を<br>6~7L/分程度(500mlで約5秒)に調整する。                               |              |  |  |  |  |
|        |   | ■ヘアキャッチャーに、ごみが詰まっていませんか?  | P.11         |  |  |  |  |
|        | 排水の流れが悪い  | ■排水トラップのお手入れをする。  →お手入れしても改善しない場合は、排水管洗浄剤(詰まり除去用)を使う。                             |              |  |  |  |  |
|        |   | ■大量に泡を流すと、泡が出てくることがありますが、異常ではありません。   |              |  |  |  |  |
|        | ためた水が抜けていく                                      | ■お手入れする。  | P.11         |  |  |  |  |
|        |   | →長時間の水ためや少量の水ための場合、水位が下がることがありますが異常ではありません。                                       |              |  |  |  |  |
|        | 扉や引き出しが<br>がたつく                                 | ■ねじがゆるんでいませんか?<br>→しっかり締める。 取っ手   | P.12·13      |  |  |  |  |
|        | 扉・引き出しの<br>取っ手ががたつく                             | <ul><li>■取っ手の裏のねじがゆるんでいませんか?</li><li>→しっかり締める。</li><li>■ずれを調整する。</li></ul>        |              |  |  |  |  |
| 扉など    | 扉や、引き出しの<br>前板がずれている                            |   |              |  |  |  |  |
| _      | 鏡扉がすぐに開く、<br>閉まらない                              | <ul><li>■キャッチの高さを調整する。</li><li>■収納トレイは、奥まで入っていますか?</li></ul>                      | P.13<br>P.9  |  |  |  |  |
|        | 鏡扉ががたつく   | ■丁番のねじがゆるんでいませんか?<br>→しっかり締める。  | _            |  |  |  |  |

## 仕樣

## 品番の確認のしかた

化粧鏡・洗面化粧台 それぞれのラベルを ご確認ください。





■一面鏡





■一面鏡





■三面鏡











■バックパネル ※鋼板製のみ ※

|       |                       |                        | 化米                             | 庄鏡                    |                        |                       |  |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|
| タイプ   | Î                     | 一面鏡:                   | タイプ(樹脂製バッ                      | クパネル付き)               |                        |                       |  |
| 品習    | LMPB060/<br>075A1GFG型 | LMPB060/<br>075A1GFC型  | LMPB060/<br>075B1GFG型          | LMPB060/<br>075B1GFC型 | LMBA060/<br>075B1GFG型  | LMBA060/<br>075B1GFC型 |  |
| 高って   | 190                   | Omm                    |                                | 180                   | Omm                    |                       |  |
| 照明    |                       | 電球形                    | 蛍光ランプ: 12V                     | V(インバーター:             | t)×1個                  |                       |  |
| 本 亿   | Z                     |                        | 樹朋                             |                       |                        |                       |  |
| エコミラー | -                     |                        | _                              | 0                     | _                      |                       |  |
| 製品重量  |                       | ) : 4.4kg<br>) : 4.9kg |                                |                       | ) : 4.3kg<br>) : 4.7kg |                       |  |
| 品置    | LMPB060/<br>075A1GDG型 | LMPB060/<br>075A1GDC型  | LMPB060/<br>075B1GDG型          | LMPB060/<br>075B1GDC型 | LMBA060/<br>075B1GDG型  | LMBA060/<br>075B1GDC型 |  |
| 高さ    | 190                   | Omm                    |                                | 180                   | Omm                    |                       |  |
| 照明    |                       | 電球形LEDランプ: 4.4W×1個     |                                |                       |                        |                       |  |
| 本 亿   | Z                     | 樹脂製                    |                                |                       |                        |                       |  |
| エコミラー |                       |                        | _                              | 0                     | _                      | 0                     |  |
| 製品重量  |                       | ) : 4.4kg<br>) : 4.9kg | 間口600 : 4.3kg<br>間口750 : 4.7kg |                       |                        |                       |  |

| 夕  | 1   | プ              | 一面鏡タイプ(鏡裏収納付き)                        |                           |                    |               |               |               |               |  |
|----|-----|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 品  |     | 番              | LMPL060G4GFG型 LMPL060G4GFC型           | LMPB075A4GFG型             | LMPB075A4GFC型      | LMPB075B4GFG型 | LMPB075B4GFC型 | LMPL075G4GFG型 | LMPL075G4GFC型 |  |
| 高  |     | さ              | _                                     | 190                       | Omm                | 1800          | Omm           | _             |               |  |
| 照  |     | 明              | 電球形蛍光ランプ:<br>12W(インバーター式)×1個          | 電球形蛍光ランプ: 12W(インバーター式)×2個 |                    |               |               |               |               |  |
| 本  |     | 体              | ····································· |                           |                    |               |               |               |               |  |
| I  | ミミ  | <del>5</del> — | -   0                                 | _                         |                    | _             | $\bigcirc$    | _             |               |  |
| 製品 | 品 重 | 量              | 5.4kg                                 | 6.8                       | 6.8kg              |               | 6.6kg         |               | 6.1kg         |  |
| 品  |     | 番              | LMPL060G4GDG型 LMPL060G4GDC型           | LMPB075A4GDG型             | LMPB075A4GDC型      | LMPB075B4GDG型 | LMPB075B4GDC型 | LMPL075G4GDG型 | LMPL075G4GDC型 |  |
| 高  |     | さ              | _                                     | 190                       | Omm                | 1800          | Omm           | _             |               |  |
| 照  |     | 明              | 電球形LEDランプ:<br>4.4W×1個                 |                           | 電球形LEDランプ: 4.4W×2個 |               |               |               |               |  |
| 本  |     | 体              |                                       |                           |                    |               |               |               |               |  |
| エニ | ミミ  | <del>5</del> — | -                                     | _                         | Ó                  | _             | Ó             | _             |               |  |
| 製品 | 品 重 | 量              | 5.4kg                                 | 6.8                       | 3kg                | 6.6           | Skg           | 6.1           | kg            |  |

| タ      | イプ           |          |          |         |                               | 二面鏡夕                  | イプ     |                  |         |                        |              |            |
|--------|--------------|----------|----------|---------|-------------------------------|-----------------------|--------|------------------|---------|------------------------|--------------|------------|
| 品      | 番            | LMPB0    | 60A2     | :GFG型 L | MPB060A2GFC型                  | LMPB060B2GF           | ·G型 L  | .MPB060B         | 2GFC型   | LMPL060G20             | GFG型 LMPL    | .060G2GFC型 |
| 高      | さ            |          |          | 1900    |                               |                       | 800    |                  |         |                        | _            |            |
| 照本     | 明            |          |          |         | 電球形:                          | 蛍光ランプ:                |        |                  | ター式     | ;)×1個                  |              |            |
|        | 体            |          |          |         |                               |                       | 樹脂     | 製                |         |                        |              |            |
|        | コミラー         |          | _        |         | 0                             | _                     |        | 0                |         | _                      |              | <u> </u>   |
| 製品     | 品重量          |          |          | 7.5k    | g                             |                       | 7.4k   | g                |         |                        | 7.0kg        |            |
| 品      | 番            | LMPB0    | 60A2     | GDG型 LI | MPB060A2GDC型                  | LMPB060B2GE           | )G型 LI | MPB060B2         | 2GDC型   | LMPL060G20             | GDG型 LMPL    | 060G2GDC型  |
| 高      | さ            |          |          | 1900    |                               |                       | 800    |                  |         |                        | _            |            |
| 照本     | 明            |          |          |         |                               | 電球形LED                | ランフ    | 7:4.4W           | ×1個     |                        |              |            |
| 本      | 体            |          |          |         |                               |                       | 樹脂     | 製                |         |                        |              |            |
| エコ     | コミラー         |          | _        |         | $\bigcirc$                    | _                     |        | 0                |         | _                      |              | $\circ$    |
| 製品     | 品重量          |          |          | 7.5k    | g                             |                       | 7.4k   | g                |         |                        | 7.0kg        |            |
| タ      | イプ           |          |          |         |                               | 三面鏡夕                  |        |                  |         |                        |              |            |
| 品      | 番            | LMPB0    | 75A3     |         | MPB075A3GFC型                  |                       |        |                  | 3GFC型   | LMPL075G30             | GFG型   LMPL  | .075G3GFC型 |
| 高      | さ            |          |          | 1900    |                               |                       | 800    |                  |         |                        | <del>-</del> |            |
| 照      | 明            |          |          |         | 電球形                           | 蛍光ランプ:                |        |                  | ター式     | ;)×2個                  |              |            |
| 本      | 体            |          |          |         |                               |                       | 樹脂     | 製                |         |                        |              |            |
|        | ミラー          |          |          |         | 0                             |                       |        |                  |         |                        |              | <u> </u>   |
| 製品     | 品 重 量        |          |          | 9.6k    |                               |                       | 9.4k   |                  |         |                        | 8.9kg        |            |
| 品      | 番            | LMPB0    | 75A3     |         | MPB075A3GDC型                  |                       |        |                  | 3GDC型   | LMPL075G30             | GDG型 LMPL    | .075G3GDC型 |
| 高      | さ            |          |          | 1900    | mm                            |                       | 800ı   |                  |         |                        | _            |            |
| 照      | 明            |          |          |         |                               | 電球形LED                |        |                  | ×2個     |                        |              |            |
| 本      | 体            |          |          |         |                               |                       | 樹脂     | 製                |         |                        |              |            |
|        | ミラー          |          |          |         | 0                             |                       |        |                  |         |                        |              | <u> </u>   |
| 製品     | 品重量          |          |          | 9.6k    | g                             |                       | 9.4k   | g                |         |                        | 8.9kg        |            |
|        |              |          |          |         |                               |                       | クバ     | パネル              |         |                        |              |            |
| 品      | 番            |          |          |         | _060/075AC                    |                       |        |                  |         | PL060/07               |              |            |
| 高      | さ            |          |          | 1       | 900mmタイフ                      |                       |        | <del>4-</del> .1 |         | 1800mm                 | タイプ          |            |
| 本      | 体            |          |          |         | 10000 001                     |                       | 鋼板     | 製                |         |                        |              |            |
| 製品     | 品重量          |          |          | 間       | □600 : 2.0k£<br> □750 : 2.5k£ | 3                     |        |                  | ļī<br>E | 90600 : 1<br>90750 : 1 | I.4Kg        |            |
|        |              |          |          | 旧       | <u> </u> Д/30 . 2.3К          | 5                     |        |                  | ĮI.     | 到口/50.                 | I.OKS        |            |
| _      |              | _        |          | _       |                               | //                    |        | 洗面化              | 粧台      |                        |              |            |
| タイ     | ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ |          |          |         | 2枚扉                           | タイプ                   |        |                  | H       | 付き出しる                  | タイプ          |            |
|        | エコシン         | ノゲル      |          |         |                               | 60/075BA              |        |                  |         |                        | 75BJGE       |            |
| 모      | シャワー         | -<br>-水栓 | 洗        |         |                               | 60/075BA              |        |                  |         |                        | 75BJGE       | 빝          |
| 器.     |              |          | 面        |         | 間口600:20                      |                       |        |                  |         | 26                     | 6.5kg        |            |
| 製      | エコシン         | ノクル      | ボ        | 000     |                               | 60/075BA              |        |                  |         |                        | _            |            |
| 品番(製品重 | 水栓           | ١        | ウ        | 800     | 間口600:20                      |                       |        |                  |         |                        |              |            |
|        | 2ハンド<br>混合水材 | ·ル<br>今  | ルゥ       |         | 間口600 : 20                    | 60/075BA              |        |                  |         |                        | _            |            |
| 量.     |              | I        | 高さ       |         |                               | ./kg 同山/5<br>A060BAGE |        | I JUKE           |         |                        |              |            |
|        | 単水栓          |          | <u>.</u> |         | <br> r <sub>n</sub> b         | 20.7kg                | ·羊     |                  |         |                        | _            |            |
| 丰士     | ビネット         |          |          |         |                               | LU./ NS               |        | <br>木            |         |                        |              |            |
|        |              |          |          |         |                               |                       |        | 人工大理             |         |                        |              |            |
| 洗面     | 材質           |          |          |         |                               |                       |        |                  |         |                        |              |            |

LDPB/LDPL/LDBA060型:約7.0L LDPB/LDPL/LDBA075型:約8.5L

排水金具排水トラップ

LDPB/LDPL075型:約8.5L

ゴム栓式(ヘアキャッチャー付き) 水抜き付きハード管、排水トラップ 木製扉化粧仕上げ

## 部品の交換・買い換えのご案内

## TOTOパーツセンターにご相談いただける交換部品

- 品番・仕様は、予告なく変更する場合があります。(詳細は、TOTOパーツセンターまでお問い合わせください)
- 水栓金具の部品については、専用取扱説明書を参照してください。

| 電球形   |     | 品 番      | ワット数 |  |  |  |
|---|-----|----------|------|--|--|--|
| 蛍光ランプ   | Man | WN78326  | 12W  |  |  |  |
| 電球形<br>LEDランプ                                 |     | WN78407R | 4.4W |  |  |  |
| 照明カバー   | A   | 品番       |      |  |  |  |
| / 一面鏡・<br>600サイズ<br>一面鏡(鏡裏<br>収納付き)・<br>二面鏡   |     | WN82408\ | N    |  |  |  |
| 照明カバー<br>/750サイズ \<br>一面鏡(鏡裏<br>収納付き)・<br>三面鏡 |     | WN82407W |      |  |  |  |
| 排水栓   |     | WN87354W |      |  |  |  |
| 排水栓用へア<br>キャッチャー                              |     | WN87242  |      |  |  |  |

|                                       |   | 品番      | 幅(mm) |  |
|---------------------------------------|---|---------|-------|--|
| 収納トレイ                                 |   | WN82214 | 119   |  |
| (一面鏡用)                                | 幅 | WN82215 | 194   |  |
| 収納トレイ                                 |   | WN82401 | 183   |  |
| / 一面鏡 \<br>(鏡裏収納付き)<br>・二面鏡<br>・三面鏡 / | 幅 | WN82402 | 268   |  |
|                                       |   | WN82403 | 318   |  |
|                                       |   | 品番      |       |  |
| 水受け<br>トレイ                            |   | WN84B15 |       |  |

希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。 https://tom-parts.jp.toto.com



## 届いた部品を返品・交換するとき

商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

#### ■交換部品の不良などによる場合

送料はTOTOパーツセンターが負担し、商品を送付させていただきます。

### ■お客様のご都合による場合

送料はお客様負担となります。また、お客様の元で、汚れたり 破損した商品や、一度で使用になられた商品の返品・交換 はいたしかねます。ご了承ください。

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター TEL 200,0120-8282-55

## TOTO

## 

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。

お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センター(〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング TEL ☎: 0120-1010-05 FAX 🚳: 0120-1010-02)に修理をご依頼ください。尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書が ありますので別途提示ください。また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

| お客様 取売・付 | おなまだおところ |     |   | 様 | 品         | 名   | 化粧鏡・バックパネル・洗面化粧台・収納キャビネット<br>LMPB 型・LMPL 型・LMBA 型・LPPL 型<br>LDPB 型・LDPL 型・LDBA 型<br>LWPB 型・LWPL 型・LWBA 型 |  |
|----------|----------|-----|---|---|-----------|-----|--|--|
| 売·付店店店   | <b>(</b> | Tel |   |   | 保証期間      | 問   | お引き渡し日から2ヵ年  |  |
| お引き      | き渡し日     | 年   | 月 | 日 | N DIE 743 | 123 |  |  |

この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。 この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

#### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- ②保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ❸ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室または修理受付 センターにご相談ください。
- ❺保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。 ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。

  - 八火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。 害虫や小動物による故障および損傷。
  - 二指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
  - ホー般家庭以外(例えば業務用・車輌・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。 へ砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。

  - ト電球など、消耗部品の交換。チ日常のお手入れ箇所。

  - リ取り付け上の不注意、過失による場合。
  - ヌ本書の提示がない場合。
  - ル本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - ヲ 他社製機器に起因する故障および損傷。
  - フ経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。 カ傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出の無かったもの。 ヨ建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。 夕適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

  - - ●塩素系の洗剤、漂白剤、ぬめり取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食
    - **例えば** 扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ 給水管・排水管の詰まり キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ
  - レ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
    - ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止 例えば されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が発生した場合
      - 争化槽の洗浄剤から発生するガスによる金属部品の腐食
  - ソ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
  - ッ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出のなかったもの。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ◆本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- **③**無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。
- 取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

| 〈サービス記録〉 | 年月日 | サ ー ビ ス 内 容 | 担 当 者 |
|----------|-----|-------------|-------|
|          |     |             |       |

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書に よってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、 当社お客様相談室または修理受付センターにお問い合わせください。

T802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL 500,0120-03-1010 FAX 500,0120-09-1010

## アフターサービスのご案内

## 保証書

※P.19が保証書になっています。

●保証書の内容に従って保証されています。お引き渡し日・販売店・取付店が記入、押印してあることをご確認ください。

また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

## 保証について

- ●保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容を よくご確認ください。
- ※無料修理により交換された交換前の部品·商品はTOTO(株)の 所有となります。
- ●修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理 させていただきます。

## 補修用性能部品の供給期間

●補修用性能部品(注1)の供給期間は製造中止後10年です。

(注1)パッキンなどの機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの 必要が発生する可能性の大きいもの

※水栓金具・機器類など 専用取扱説明書を参照ください。

- ※扉・引き出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承ください。
- ※商品のモデルチェンジなどにより、予告なく商品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 修理依頼について

- ●各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度で確認ください。ご相談の際は、次のことをご連絡ください。
- ご住所・ご氏名・お電話番号
- 2 品番(P.16 品番の確認のしかた参照)
- 3 お引き渡し日
- 4 故障の内容(できるだけ詳しく)
- 5 訪問ご希望日

## 修理料金のしくみ 〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、 で要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は「技術料」+「部品代」+「訪問料」で構成されています。

- ※ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、 修理できない場合がございます。
- ※機器類など専用の保証書があるものについては、 料金体系が異なります。

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」 (P.15)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

Ŧ

電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない 場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお 問い合わせください。

## お客様専用窓口

### 商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ



TEL 00,0120-03-1010 FAX 00,0120-09-1010

受付時間:9:00~17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

#### 修理のご用命は

### 安心・信頼の TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ



ホームページ https://www.tom-net.jp **ロミン** TEL **00** 0120-1010-05

TEL 1010-05 FAX 1010-05 O120-1010-02

受 付:年中無休 受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

### 交換部品・別売品のご購入は

#### TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ



TEL 00.0120-8282-55 FAX 00.0120-8272-99

5 9

受付時間:平日9:00~18:00 土・日・祝日9:00~17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTOパーツショップへ(24時間受付) https://tom-parts.jp.toto.com

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ https://jp.toto.com

